

Prachotesné svietidlo



Prachotesné svietidlá Kanlux MAH PLUS sú ideálne pre osvetlenie tunelov, priemyselných hál, garáží, dielní, úložných priestorov alebo skladov. Vysoká trieda krytia IP65 znamená, že svietidlá sa dajú montovať na miestach ktoré su priamo vystavené poveternostným podmienkam.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: na zabudovanie na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Spustenie predradníka / lampy: studená

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Svetelný zdroj v súprave: nie

Dĺžka [mm]: 1570

Šírka [mm]: 125

Výška [mm]: 92

Počet tesniacich tlmiviek: 1

Počet spôn: 10

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Maximálny výkon [W]: 2 x 58

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PC

Zdroj svetla: T8

Pätica: G13

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Svietidlo je vhodné na používanie so zdrojmi svetla s

energetickými triedami: A++,A+,A,B

Materiál korpusu: plast

Materiál držiaka: kov

Materiál spony: plast

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5


Typ predradníka: EVG

Energetická trieda predradníka: A2

Stupeň IP: 65

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- jednoduchá montáž svietidiel s použitím priložených

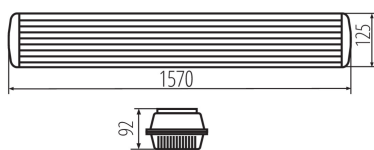

Prachotesné svietidlo




príchytiak

- závesná montážna doska pre ľahké zapojenie a servis svietidiel
- tesniace priechodka, slúžiaci na zavedenie napájacieho kábla


KANLUX S.A. (kat 18525) MAH PLUS-258 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18525) MAH PLUS-258
Lampy: 2 x T26 58W/827

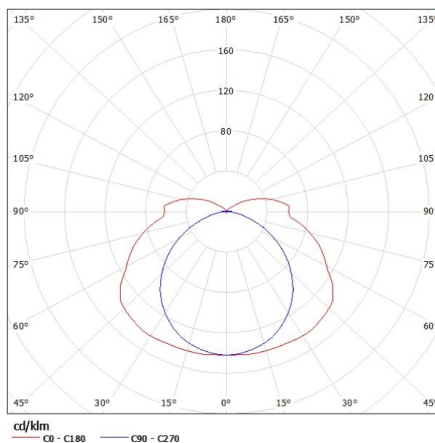

KANLUX S.A. (kat 18525) MAH PLUS-258 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18525) MAH PLUS-258 - T8 LED SMD
Lampy: 2 x T8 LED SMD 22W-NW

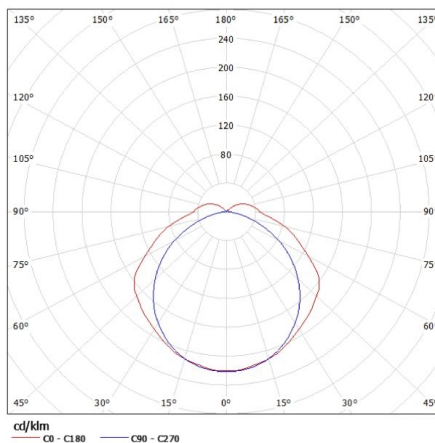

PRÍSLUŠENSTVO:

18525 MAH PLUS-258-ABS/PC

Prachotesné svietidlo

18589 GL-MAH-136 PLUS-PC

Difuzor k svietidlu MAH, GL-MAH-136 PLUS-PC, (18589)



18596 GL-MAH-158 PLUS-PC

Difuzor k svietidlu MAH, GL-MAH-158 PLUS-PC, (18596)



18595 GL-MAH-158 PLUS-PS

Difuzor k svietidlu MAH, GL-MAH-158 PLUS-PS, (18595)



18587 GL-MAH-218 PLUS-PC

Difuzor k svietidlu MAH, GL-MAH-218 PLUS-PC, (18587)




18586 GL-MAH-218 PLUS-PS

Difuzor k svietidlu MAH, GL-MAH-218 PLUS-PS, (18586)



18593 CL-MAH PLUS

Spona k svietidlu MAH, CL-MAH PLUS, (18593)



Prachotesné svietidlo

18594 CL-MAH PLUS-INOX

Spona k svietidlu MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)



07870 ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení



07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení

