

# Užívateľská príručka pre RGBW diaľkové ovládanie

Tento manuál popisuje dva typy RGBW diaľkových ovládačov pre RGBW produkty. Oba majú rovnaké funkcie, ale iné spracovanie. Oba ovládače dokážu ovládať LED svetla až vo 4-och zónach, meniť ich farbu, regulovať jas, prepínať medzi studenou a teplou bielou a tiež medzi rôznymi programami. V tomto manuále sa dozviť o:

Obr. 1: dotykovom RGBW diaľ. ovládači

Obr. 2: RGBW diaľ. ovládači s tlačítkami

> Základných funkcií diaľkového ovládání

> Párování nových světel s diaľkovým ovládáním

> Seskupování více světel

## Základné ovládacie funkcie

(vyznačené v pravom obrázku)

Dlhým stiskom tlačítka "Master ON" alebo "Zone ON" prejdite do módu bielo svetla.

Na farebnom posuvníku môžete vybrať ľubovoľnú farbu.

Jas môžete meniť pomocou regulátora jasu +-.

## Programy:

### Program 1 (pozvoľné striedanie RGBW farieb)

V tomto programe dochádza k postupnému, plynulému striedaniu červenej, zelenej, modrej a bielej farby.

### Program 2 (Farebný záblesk)

V tomto programe dochádza k rýchlemu striedaniu červenej, zelenej, modrej, bielej, žltej a fialovej farby.

### Program 3 (Disco)

Rýchle striedanie a preblikávanie rôznych farieb.

### Program 4 (Rastúci intenzita červenej farby a záblesk)

V tomto programe sa červená farba rozjasní z 0 na 100 %, vypne sa a potom trikrát zabliká.

### Program 5 (Rastúci intenzita zelenej farby a záblesk)

V tomto programe sa zelená farba rozjasní z 0 na 100 %, vypne sa a potom trikrát zabliká.

### Program 6 (Rostoucí intenzita modré barvy a záblesk)

V tomto programe sa modrá farva rozjasní z 0 na 100 %, vypne sa a potom trikrát zabliká.

### Program 7 (Zmena farieb + záblesk)

V tomto programe sa niekoľko barev proľne do seba a pak náhodně blikají.

### Program 8 (Prelínanie)


V tomto programe dochádza k vzájomnému prelínaniu rôznych farieb.

### Program 9 (Blikanie bielej)

Jednoducho začne blikat' biela farba.

## TIPY:

Pre stlmenie všetkých RGBW svetiel zároveň alebo úpravu ich farieb stlačte "Master ON". Pokiaľ chcete túto operáciu vykonať pri jednotlivých farbách, stlačte "Zone ON". Po druhej vyberte farbu alebo jas pomocou farebného posúvača alebo regulátora jasu.

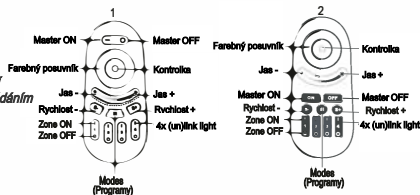

### Párovaním nových svetiel s diaľkovými ovládačmi:

1. Zvoľte zónu, do ktorej chcete svetlo priradiť (od 1 do 4)
2. Pomocou hlavného vypínača alebo vytiahnutím kábla zo zásuvky odpojte svetla v danej zóne od hlavného prívodu elektrického prúdu.
3. Teraz svetlo znovu zapnite a počas 3 sekúnd na diaľkovom ovládači raz krátko stlačte niektoré z tlačidiel "Zone ON".
4. Keď je operácia dokončená, svetlo trikrát pomaly zabliká.


### Odpojenie svetiel:

1. Pomocou diaľkového ovládania zistíte, ktorá zóna (1 až 4) je so svetlom spárovaná
2. Pomocou hlavného vypínača alebo vytiahnutím kábla zo zásuvky odpojte svetla v danej zóne od hlavného prívodu elektrického prúdu.
3. Teraz svetlo znovu zapnite a počas 3 sekúnd päťkrát rýchlo stlačte jedno z tlačidiel "Zone ON" zodpovedajúcu zóne, ktorú chcete odpojiť.
4. Keď je operácia dokončená, svetlo šesťkrát rýchlo zabliká.

### Zoskupenie viac svetiel

Ku každej zóne na štvorkanálový diaľkový ovládání môžete pripojiť nekonečné množstvo radičov, a to tak, že je pomocou kódu spárujete s rôznymi zónami. Týmto spôsobom môžete vytvárať rôzne skupinové kombinácie. Na niekoľko príkladov zoskupení sa môžete pozrieť nižšie.

**SMD LED žiarovky**  
*led's light !*

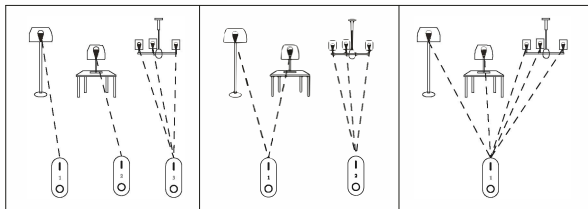

Pre diaľkové ovládanie odporúčame použiť dobijacie batérie.

Z tohto dôvodu k našim výrobkom nezahrneme obyčajné batérie. Dúfame, že oceníte naše volby, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, a že vám nespôsobí žiadne komplikácie.