


Stropné LED svietidlo



Kanlux VARSO LED je rodina hermetických plafónov s integrovaným svetelným zdrojom LED. Je vynikajúcim riešením pre investície (bytové jednotky, hotely) tak aj pre jednotlivé domácnosti, kde je vyžadovaná zvýšená odolnosť proti vlhkosti (IP54).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto montáže: na zabudovanie na strop
Miesto používania: vo vnútri a vonku
Mikro medzera medzi kontaktami relé: áno
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Možnosť spolupráce so stmievačom: ne
Wykrywanie ruchu: áno
Vymeniteľný zdroj svetla: ne
Dĺžka [mm]: 278
Šírka [mm]: 278
Výška [mm]: 49
Nastavenie citlivosti: áno
Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60
Maximálny výkon [W]: 18
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II
Materiál difúzora: plast
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 1700
Farba svetla: biela
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 20000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000
Uhol svietenia [°]: 120
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 94
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: $-20 \div 35$
Materiál korpusu: plast
Typ snímača: mikrovlnný
Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-2,5
Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++,A+,A

Stropné LED svietidlo

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$


Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5,8

uhol snímača [°]: 360

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 2/10/50/off

Stupeň IP: 54

Dosah čidla [m]: max 9

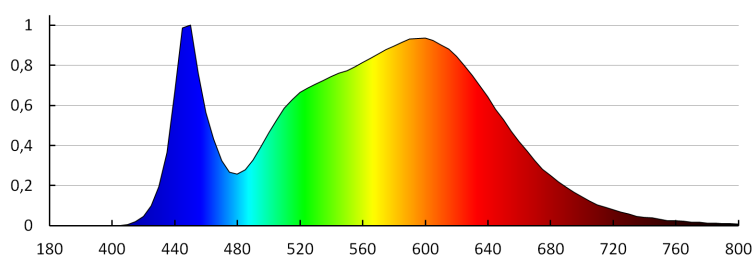

KANLUX S.A. (kat 26980) VARSO LED 18W-NW-L-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat. 26980) VARSO LED 18W-NW-L-SE
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW

