



Svetelný zdroj LED

1800K
SUPER
WARM



DE
CO
RI
function

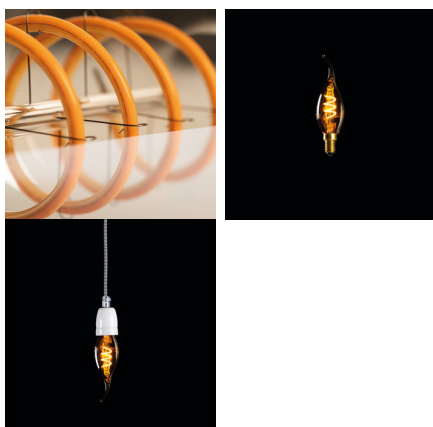

Dekoratívna verzia žiarovky v tvare sviečky. Kanlux XLED C35T v tejto jedinečnej verzii Vám pomôže vytvoriť veľmi útulnú atmosféru. To všetko vďaka mimoriadne teplej farbe svetla a jantárovému sklu, v ktorom je uzatvorené špirálové LED vlákno. Tato žiarovka bude vyzerať krásne v stolných, podlahových alebo závesných lampách s otvoreným tienidlom. Bude to skutočná dekorácia Vašho domu, stolu v kaviarni alebo lustru v reštaurácii, taktiež i závesného svietidla bez tienidla. Jedná sa o jedinečnú kombináciu dekoratívnosti, vintage štylu a modernej, energeticky úspornej LED technológie.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: jantárová

Lampa je určená na bodové osvetlenie: netýka sa

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 123

Priemer [mm]: 35

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník lampy: 0.5

Menovitý výkon [W]: 2.5

Materiál difúzora: sklo

Zdroj svetla: C35

Typ diódy: LED FILAMENT

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 135

Farba svetla: super warm

Teplota farby [K]: 1800

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6

Koeficient podania farieb Ra: ≥80

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

EEL svetelného zdroja: A+

Menovitý prúd lampy [mA]: 19

Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod.: 3

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 54

Doba zapnutia [s]: ≤0,5

Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s]: irelevantné

Doba nahrievania lampy na 95 % [s]: <2

Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy:

Svetelný zdroj LED

<5% po 1000h

Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%]: ≥ 90

**koeficient zachovania svetelného toku po skončení
menovitého obdobia trvácnosti [%]: ≥ 70**

**koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6
000h [%]: ≥ 80**

Deklarácia ekvivalencie výkonu [W]: 15

Tvar svetelného zdroja: sviečka