


Svietidlo typu downlight



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Vymeniteľný zdroj svetla: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Dĺžka [mm]: 121

Šírka [mm]: 121

Výška [mm]: 25

Montážny otvor [mm]: 105x105

Dĺžka vodiča [m]: 0.09

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Maximálny výkon [W]: 6

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 390

Farba svetla: biela

Teplota farby [K]: 4000

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6

Koeficient podania farieb Ra: ≥80

Životnosť [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 65

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H03VVH2-F

Prierez kábelu [mm²]: 0,75

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++,A+,A

31075 SP LED N 6W NW-S


Svietidlo typu downlight



Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 20

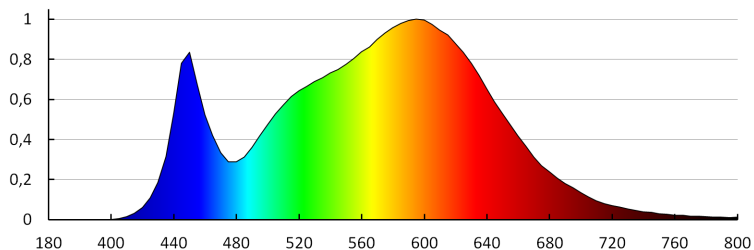

MILEDO (kat 31075) SP LED N 6W NW-S / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31075) SP LED N 6W NW-S
Lamps: 1 x SP LED N 6W NW-S

