

Vstavaný LED panel



Panely Kanlux BRAVO P/PU sú špeciálne vybrané komponenty pre ešte väčšiu spokojnosť z ich použitia. Hliníkový rám, špeciálne vybrané LED diódy, reflektor a difúzor pre rozptyl svetla sú iba niektoré z výhod panelov Kanlux BRAVO LED P/PU. Ďalšou výhodou týchto panelov je vysoký svetelný tok (120 lm/W). Panely Kanlux BRAVO LED neobsahujú napájanie.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Vymeniteľný zdroj svetla: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Zdroj v súprave: nie

Dĺžka [mm]: 595

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 11

Dĺžka vodiča [m]: 0.05

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Napájací prúd [mA]: 800

Maximálny výkon [W]: 36

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 4320

Farba svetla: biela

Teplota farby [K]: 4000

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤ 6

Koeficient podania farieb Ra: ≥ 80

Životnosť [h]: 30000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: oceľ

Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

Typ pripojenia: kábel ukončený zástrčkou

Typ vodiča: H03VVH2-F




Vstavaný LED panel



Prierez kábelu [mm²]: 0,5
Typ napájania: so stálym prúdom
Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++,A+,A
Doba nahrievania lampy [s]: ≤1
Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5
Stupeň IP: 20
UGR: <19
napájač [index]: 28025


DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED el. zdroj dostupný v ponuke KANLUX
- LED panel bez el. zdroja v súprave.
- Výrobok s kódom 28024 je určený do podhládov s alternatívnymi rozmermi (625 mm x 625 mm)

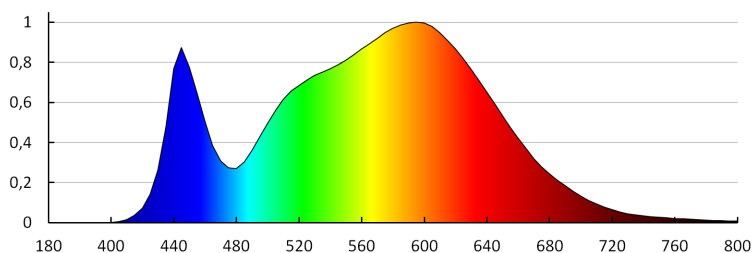

KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W / LDC (Polar)



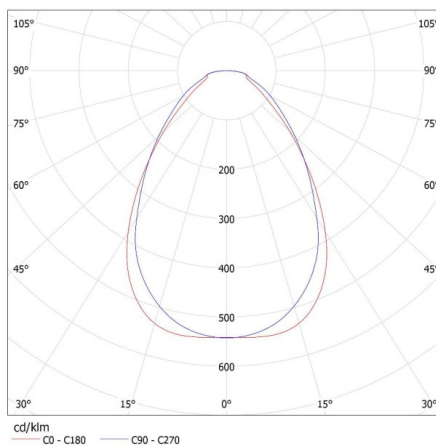



Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO PU36W6060NW



PRÍSLUŠENSTVO:

28002 BRAVO PU36W6060NW W

Vstavaný LED panel

28502	CLIPS BRAVO S/P 60-62	Montážny držiak do SDK pre svietidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)
		
28503	CLIPS BRAVO S/P 12030	Montážny držiak do SDK pre svietidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)
		
28505	SPN BRAVO S/P 12030	Univerzálne ocelové lanko na zavesenie svietidel, 6ks v balení (28505)
		
28504	SPN BRAVO S/P 60-62	Univerzálne ocelové lanko na zavesenie svietidel, 4ks v balení (28504)
		
28500	BRAVO S/P GRIP 60-62	Držiak pre prisadenú montáž, 4ks v balení (28500)
		
28501	BRAVO S/P GRIP 12030	Držiak pre prisadenú montáž, 6ks v balení (28501)
		

28002 BRAVO PU36W6060NW W

Vstavaný LED panel

27613 ADTR 6060 W

Montážny rámček pre panel
600x600 (27613)



27610 ADTR 6060 SR

Montážny rámček pre panel
600x600 (27610)



27615 ADTR 6060 B

Montážny rámček pre panel
600x600 (27615)



27611 ADTR 12030 W

Montážny rámček pre panel
120x30 (27611)



27612 ADTR 12030 SR

Montážny rámček pre panel
120x30 (27612)



28025 BRAVO DRIVER 36W

Elektronický transformátor pre
napájanie panelu BRAVO P /
PU s výkonom 36W (28025)



28002 BRAVO PU36W6060NW W

Vstavaný LED panel

28027 BRAVO DRIVER 45W

Elektronický transformátor pre napájanie panelu BRAVO P, PU s výkonom 45W (28027)



28508 BRAVO DALI SET 36W

Stmievateľný transformátor DALI pre svietidla BRAVO 36W.



28507 BRAVO DALI SET 45W

Stmievateľný transformátor DALI pre svietidla BRAVO 45W.



25591 PSR 100

Zabezpečovacie lanko (25591)

