

LED reflektor

IP  
65

LED  
techno  
logy



Reflektor Kanlux STATO LED je praktickým riešením pre každého, kto potrebuje dodatočný prenosný zdroj svetla. Svietidlo má vysoký stupeň krytia IP65, takže sa dá používať v interiéri aj exteriéri.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** na zemi

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 1m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ne

**Šírka [mm]:** 252

**Výška [mm]:** 247

**Dĺžka vodiča [m]:** 2

**Hĺbka [mm]:** 194

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 30

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 3150

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 25000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 15000$

**Uhol svietenia [°]:** 120

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 105

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:**  $-20 \div 35$

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Materiál ochranného skla:** tvrdené sklo

**Materiál ramena:** oceľ

**Typ pripojenia:** kábel ukončený zástrčkou

**Typ vodiča:** H05RN-F


**Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]:** 330

**Stupeň IK:** 07

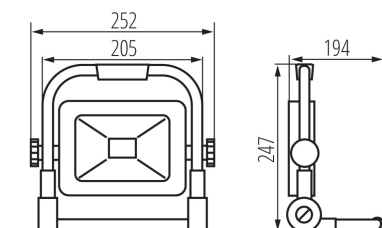

LED reflektor



Stupeň IP: 65

