



25511 TIBERI LED SMD 36W-O

Svietidlo typu downlight



Gulaté svietidlá Kanlux TIBERI využívajú LED SMD k vyžarovaniu intenzívneho svetla, vďaka čomu sú ideálne pre vyššie kancelárske alebo priemyselné miestnosti. Zvýšený stupeň krytia IP44 ich chráni pred prachom, nečistotami a vlhkosťou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:


Farba: biela
Miesto montáže: na zabudovanie do stropu
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Vymeniteľný zdroj svetla: nie
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno
Výška [mm]: 61
Priemer [mm]: 230
Montážny otvor [mm]: Ø210
Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60
Maximálny výkon [W]: 36
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II
Materiál difúzora: PS
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 3900
Farba svetla: biela
Teplota farby [K]: 4000
Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6
Koeficient podania farieb Ra: ≥80
Životnosť [h]: 20000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000
Uhol svietenia [°]: 100
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 108
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Typ pripojenia: svorkovnica
Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++, A+, A
Doba nahrievania lampy [s]: ≤1
Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5
Stupeň IP: 44/20

25511 TIBERI LED SMD 36W-O

Svietidlo typu downlight

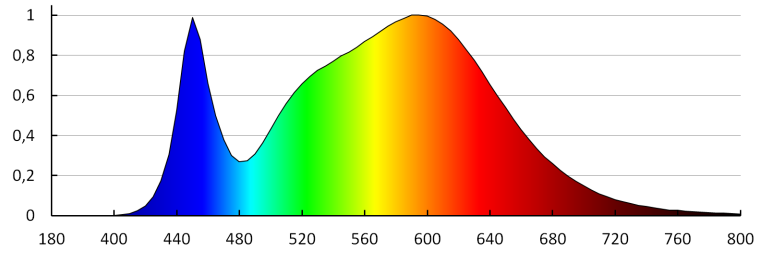

KANLUX S.A. (kat 25511) TIBERI LED SMD 36W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25511) TIBERI LED SMD 36W
Lampy: 1 x TIBERI LED SMD 36W

