



Lineárne LED svietidlo

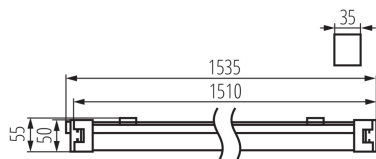

up to  
**110** lm/W



Kanlux TP SLIM LED je malé hermetické svietidlo, ktoré je možné namontovať na povrch alebo zavesiť. Lhká montáž vďaka nastaviteľným držiakom a rýchlospojкам. Vďaka triede krytia IP65 a odolnosti proti nárazu IK 08 môžeme svietidlo používať na takých miestach ako sú: priemyselné miestnosti, sklady, parkovacie miesta a garáže.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na zabudovanie na strop, na zabudovanie na stenu

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Vymeniteľný zdroj svetla:** nie

**Dĺžka [mm]:** 1535

**Šírka [mm]:** 35

**Výška [mm]:** 55

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50/60

**Maximálny výkon [W]:** 50

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 5500

**Farba svetla:** biela

**Teplota farby [K]:** 4000

**Homogénnosť farieb [SDCM]:** ≤6

**Koeficient podania farieb Ra:** ≥80

**Životnosť [h]:** 25000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥20000

**Uhol svietenia [°]:** X145/Y110

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 110

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷40

**Materiál korpusu:** plast

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1-2,5

**Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami:** A++,A+,A

**Doba nahrievania lampy [s]:** <1


**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

## 27116 TP SLIM LED 50W-NW

Lineárne LED svietidlo



Stupeň IK: 08  
Stupeň IP: 65

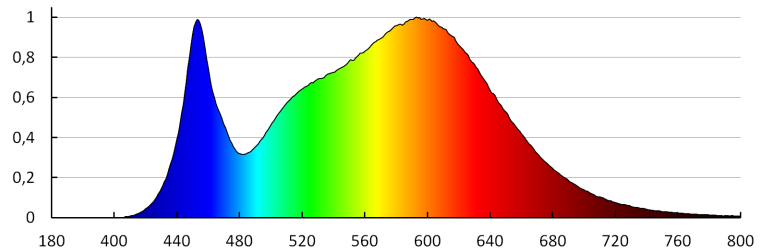

KANLUX S.A. (kat 27116) TP SLIM LED 50W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27116) TP SLIM LED 50W-NW  
Lamps: 1 x TP SLIM LED 50W-NW

