


## 24103 KCP-12-24

Výkonový stykač KCP

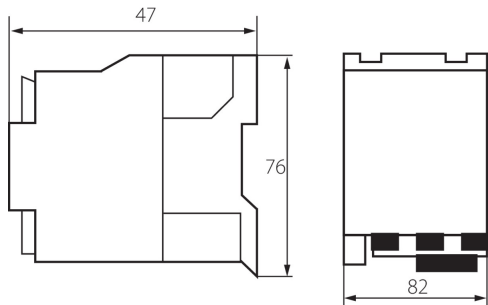

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Kategória používania:** AC-3

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na liste TH35

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50/60

**Typ pripojenia:** svorkovnica

**Elektrická spínacia frekvencia AC-3 [počet/h]:** 1200

**Elektrická spínacia frekvencia AC-4 [počet/h]:** 300

**Mechanická spínacia frekvencia [počet/h]:** 3600

**Impedancia na pól [mΩ]:** 2.5

**Menovitý prevádzkový výkon AC-3 220-240V:** 3kW

**Menovitý prevádzkový výkon AC-3 380-400V:** 5,5kW

**Menovitý prevádzkový výkon AC-3 415V:** 5,5kW

**Menovitý prevádzkový výkon AC-3 440V:** 5,5kW

**Menovitý prevádzkový výkon AC-3 660-690V:** 7,5kW

**Napájacie napätie cievky [V]:** 24 AC

**Menovité spínacie napätie U<sub>e</sub> [V]:** 400

**Tepelný prúd I<sub>th</sub> [A]:** 25

**Uťahovací moment [Nm]:** 1,7Nm

**Stupeň IP:** 20

**Hlavné kontakty:** 3

**Pomocné kontakty:** 1

**Menovité napätie izolácie U<sub>i</sub> [V]:** 690

**Menovité udržateľné rázové napätie U<sub>imp</sub> [V]:** 6000

**Menovitý spínací prúd I<sub>e</sub> [A]:** 12

**Menovitý prevádzkový prúd 380V - In AC-3:** 12A

**Menovitý prevádzkový prúd 380V - In AC-4:** 5A

**Menovitý prevádzkový prúd 440V - In AC-1:** 25A

**Menovitý prevádzkový prúd 660V - In AC-3:** 8,9A

**Menovitý prevádzkový prúd 660V - In AC-4:** 2A

**Elektrická životnosť (x10<sup>3</sup>) AC-3:** 1000

**Elektrická životnosť (x10<sup>3</sup>) AC-4:** 200

**Mechanická životnosť (x10<sup>6</sup>):** 10Nm

## 24103 KCP-12-24

Výkonový stykač KCP

### PRÍSLUŠENSTVO:

**24110** KCP-AX11 Blok pomocných kontaktov pre výkonové stykače - predný.



**24111** KCP-AX22 Blok pomocných kontaktov pre výkonové stykače - predný.

