

Svietidlo typu downlight

IP
65/20

↓
ultra
SLIM
panel

★
★
★
HIGH
quality



Kanlux AREL LED je nová rodina downlightu, ktoré nemajú rámeček. Vďaka vysokému stupňu krytia IP65/20 a jedinečnému, jednoduchému a zároveň prekvapivému dizajnu sa Kanlux AREL LED hodí do každého interiéru. Vďaka unikátnemu dizajnu má panel hrúbku iba 9 mm - najtenší panel na trhu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Vymeniteľný zdroj svetla: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Dĺžka [mm]: 156

Šírka [mm]: 156

Výška [mm]: 23

Montážny otvor [mm]: 140x140

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 14

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PMMA

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1300

Farba svetla: teplá biela

Teplota farby [K]: 3000

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6

Koeficient podania farieb Ra: ≥80

Životnosť [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 93

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25



Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75-1,5

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++,A+,A

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

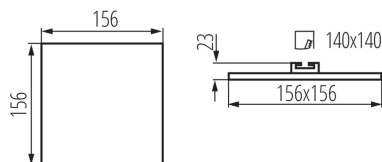


29591 AREL LED DL 14W-WW

Svietidlo typu downlight



Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$
Stupeň IP: 65/20

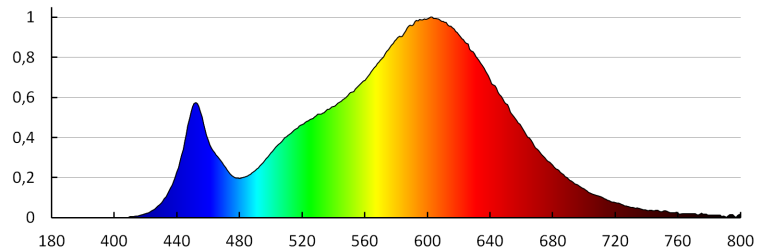

KANLUX S.A. (kat 29591) AREL LED DL 14W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29591) AREL LED DL 14W-WW
Lamps: 1 x AREL LED DL 14W-WW

