
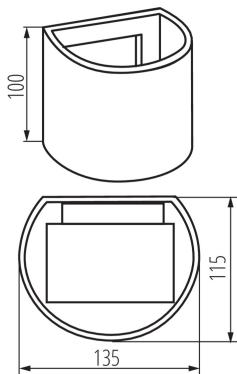


Fasádne svietidlo

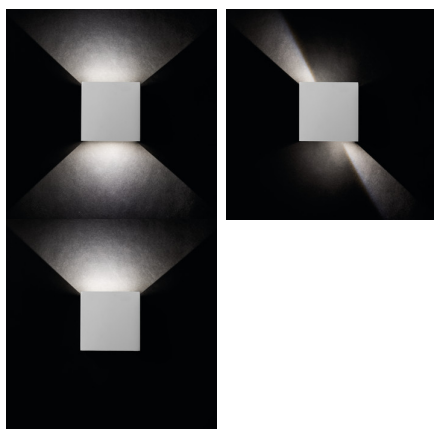

Hlavnou výhodou svietidla REKA je vizuálne zaujímavý efekt svetla, ktorý sa dá vytvoriť pomocou nastavenia uhla svetelných paprskov. Pomocou krycích klapiek si sami môžete meniť uhol vyžarovania a to z dolnej, aj z hornej časti svietidla. Použitie svietidla REKA sa dá nielen pri osvetlení vnútorných častí budov, ale vďaka krytiu svietidla IP54, sa dá svietidlo použiť pri nasvetľovaní vonkajších fasád.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** grafit

**Miesto montáže:** na zabudovanie na stenu

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Vykryvanie ruchu:** nie

**Vymeniteľný zdroj svetla:** nie

**Smer svietenia svietidla:** hore a dole

**Dĺžka [mm]:** 135

**Šírka [mm]:** 115

**Výška [mm]:** 100

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50/60

**Maximálny výkon [W]:** 7

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Typ diódy:** LED COB

**Svetelný tok [lm]:** max 380

**Farba svetla:** biela

**Teplota farby [K]:** 4000

**Homogénnosť farieb [SDCM]:** ≤6

**Koeficient podania farieb Ra:** ≥80

**Životnosť [h]:** 30000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥20000

**Uhol svietenia [°]:** max 90

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -15÷35

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami:** A++, A+, A

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5


Fasádne svietidlo



Stupeň IP: 54

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Nastaviteľný uhol svietenia

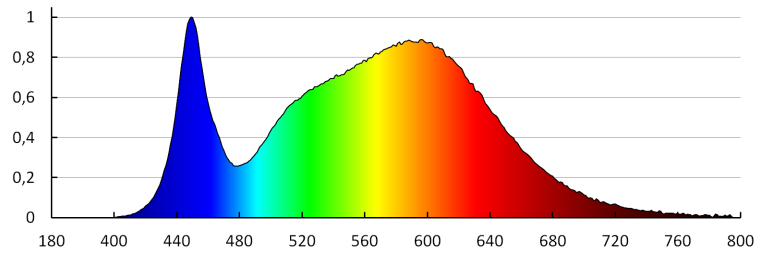

KANLUX S.A. (kat 28991) REKA LED EL 7W-O-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28991) REKA LED EL 7W-O-GR  
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-O-GR

