
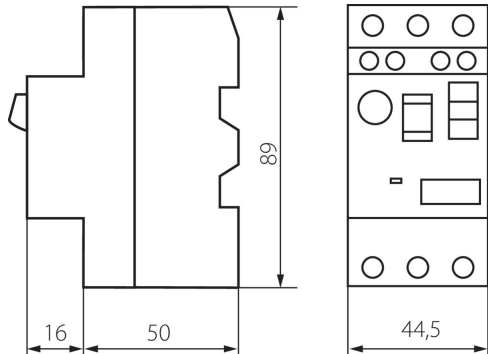


24073 KMP-25,0

Motorový vypínač KMP

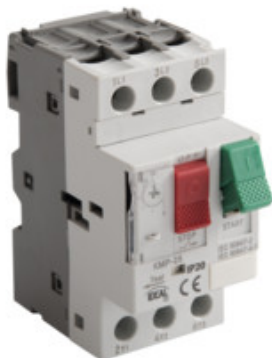

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategória používania: AC-3

Farba: biela

Miesto montáže: na liste TH35

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Typ pripojenia: svorkovnica

Menovité spínacie napätie U_e [V]: 400

Tepelný prúd I_{the} [A]: 25

Stupeň IP: 20

Okamžité vybavovací relé [A]: 327

Rozpätie nastavenia nadprúdového vybavovacieho relé [A]: 20-25

Menovitý 3-fázový výkon - 230 / 240V [kW]: 5.5

Menovitý 3-fázový výkon - 400V [kW]: 11

Menovitý 3-fázový výkon - 440V [kW]: 11

Menovitý 3-fázový výkon - 500V [kW]: 15

Menovitý 3-fázový výkon - 690V [kW]: 22

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 690

Menovité udržateľné rázové napätie U_{imp} [V]: 6000