

MAH LED HI

Prachotesné LED svietidlo



up to
150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥ 15000	 50000	 ≤ 6x MacAdam	 80	 SMD
		IP 65		 -20 ÷ +40	 IK 08	
	 1,5 ÷ 2,5	 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA



MAH LED HI 19W-NW RYF


	 [W]	 [lm]	 Tc [K]	 [°]		
MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	19	2400	4000	110	sivá
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	38	5000	4000	110	sivá
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	48	6400	4000	110	sivá
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	26	3900	4000	110	sivá

Kanlux MAH LED HI sú hermetické svietidla určené pre náročných užívateľov. Vyznačujú sa výnimočnou svetelnou účinnosťou dosahujúce 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI sa taktiež jednoducho a rýchlo inštaluje a môže byť zapojený v línii - čo umožňuje osvetlenie veľkých plôch. V svietidlách Kanlux MAH LED HI sme použili drážkovaný difúzor, ktorý zvyšuje svetelný tok.

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Materiál korpusu: PC
- Materiál difúzora: PC

MAH LED HI

Prachotesné LED svietidlo

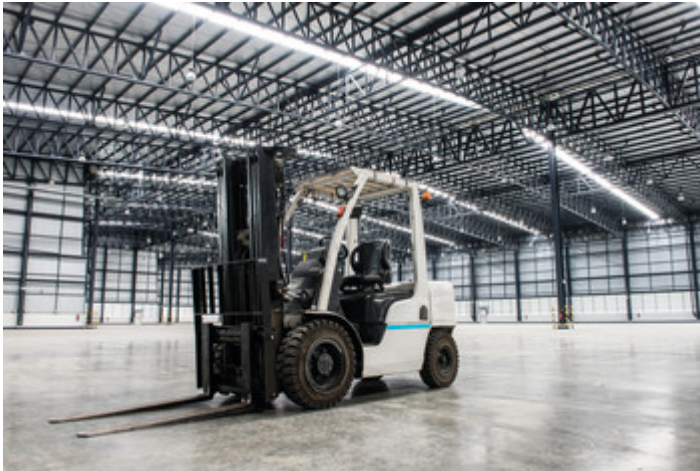

MAH LED HI 19W-NW RYF




MAH LED HI 38W-NW RYF




MAH LED HI 48W-NW RYF




MAH LED HI 26W-NW RYF

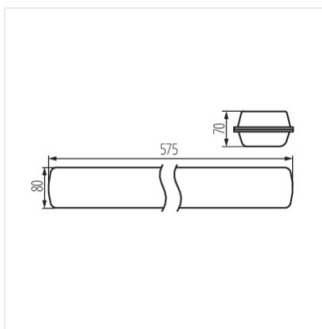


MAH LED HI 19W-NW RYF

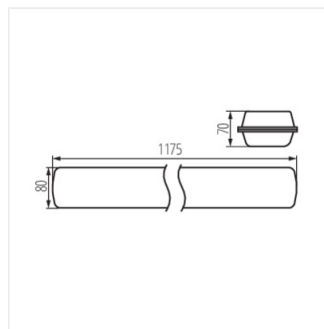

MAH LED HI 38W-NW RYF



MAH LED HI 48W-NW RYF



MAH LED HI 26W-NW RYF