
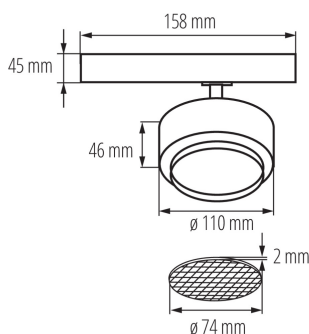


Reflektor na lištový systém

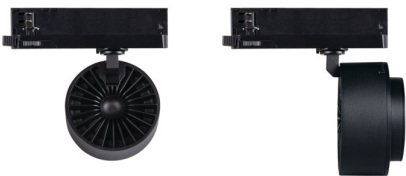

Nové svietidla Kanlux BTL sú určené pre montáž na 3-obvodové lišty systému Kanlux TEAR. Výhody nových svietidiel Kanlux BTL sú: svetelná účinnosť až 100lm/W, vysoké CRI (> 90), životnosť 50 000 hodín a 5ročná záruka. Adaptér svietidla je integrovaný s napájaním a môžete si vybrať z dvoch farieb svietidla (čierna a biela) a dvoch rôznych verzí (smerové alebo s širokým uhlom vyžarovania). Svietidla Kanlux BTL v smerovom prevedení majú nastaviteľný optický systém, ktorý umožňuje meniť uhol svietenia (15/25/45 stupňov), a taktiež v sade optickú clonu, ktorá znižuje osľušujúci efekt.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: na lište TEAR

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 28

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Typ diódy: LED COB

Svetelný tok [lm]: 2800

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 90

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Uhol svietenia [°]: 15-45

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 100

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5+25

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1


Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 90

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 340

Stupeň IP: 20

Reflektor na lištový systém

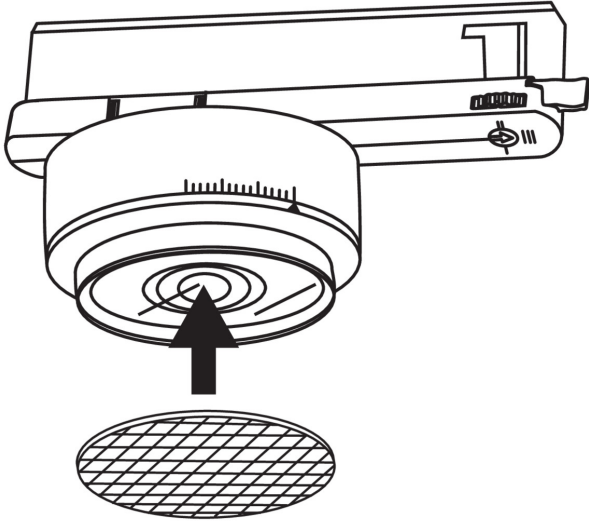

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke