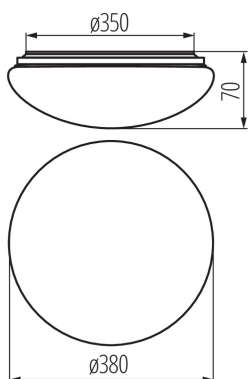


Stropné LED svietidlo

**VŠEOBECNÉ ÚDAJE:****Farba:** biela**Miesto montáže:** k zabudovaniu na strop**Miesto používania:** vo vnútri a vonku**Mikro medzera medzi kontaktami relé:** áno**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne**Wykrywanie ruchu:** áno**Výška [mm]:** 70**Priemer [mm]:** 380**Nastavenie citlivosti:** áno**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno**TECHNICKÉ PARAMETRE:****Menovité napätie [V]:** 220-240 AC**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50**Maximálny výkon [W]:** 24**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I**Materiál difúzora:** PC**Typ diódy:** LED SMD**Svetelný tok svietidla [lm]:** 1700**Farba svetla:** biela**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤6**Index podania farieb:** 80**Životnosť [h]:** 25000**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥20000**Uhol svietenia [°]:** 120**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 71**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷35**Materiál korpusu:** kov**Typ snímača:** mikrovlnný**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 5-30**Doba nahrievania lampy [s]:** <1**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5**Pracovná frekvencia snímača [MHz]:** 5800**Frekvencia rádiového prenosu [MHz]:** 5800**uhol snímača [°]:** H360**Výkon vysielania [mW]:** 10**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]:** 2/10/25/50/off**Stupeň IP:** 44**Dosah čidla [m]:** max 7

31225 CORSO LED V2 24-NW-SE

Stropné LED svietidlo

MILED0 (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

