



Svetelný zdroj LED



Svetelný zdroj LED s päticou E27 firmy MILED0.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:**Farba:** biela**Lampa je určená na bodové osvetlenie:** netýka sa**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne**Šírka [mm]:** 60**Výška [mm]:** 107**Priemer [mm]:** 60**Hĺbka [mm]:** 60**TECHNICKÉ PARAMETRE:****Menovité napätie [V]:** 220-240 AC**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50**Menovitý výkon [W]:** 8**Materiál:** plast**Materiál difúzora:** plast**Zdroj svetla:** A60**Typ diódy:** LED SMD**Celkový menovitý svetelný tok [lm]:** 810**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]:** 810**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]:** v guli (360°)**Farba svetla:** teplá biela**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤ 6 **Index podania farieb:** 80**Menovitá životnosť lampy [h]:** 15000**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥ 25000 **Menovitý uhol žiarenia [°]:** 180**Menovitý uhol žiarenia [°]:** 180**Menovitý prúd lampy [mA]:** 65**Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod.:** 8**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 101**Doba zapnutia [s]:** $\leq 0,5$ **Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s]:** irelevantné**Doba nahrievania lampy na 95 % [s]:** < 2 **Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy:** $< 5\%$ po 1000h**Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%]:** ≥ 90 **koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti [%]:** ≥ 70 **koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6000h [%]:** ≥ 80

Deklarácia ekvivalencie výkonu [W]: 60
Tvar svetelného zdroja: Štandardné

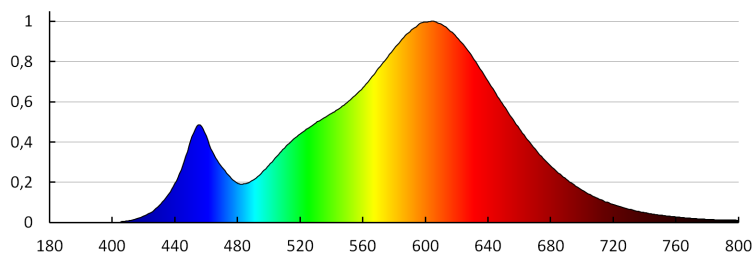

MILED0 (kat 31202) A60 N 8W E27-WW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31202) A60 N 8W E27-WW
 Lamps: 1 x A60 N 8W E27-WW

