


### Svetelný zdroj LED



Kanlux BILO je odolnosť, ktorá bola získaná vďaka inovatívnej technológii LED SMD a keramickému púzdru. Všetky modely Kanlux BILO sa vyznačujú veľmi vysokou svietivosťou. Tieto zdroje s päticou E14 a v tvare "gule" sú ideálne pre nástenné lampy a lustre na všetkých miestach, kde je dôležitá estetika a veľa svetla.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Lampa je určená na bodové osvetlenie:** netýka sa

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Šírka [mm]:** 45

**Výška [mm]:** 79

**Priemer [mm]:** 45

**Hĺbka [mm]:** 45

#### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Účinník lampy:** 0.4

**Menovitý výkon [W]:** 3

**Materiál difúzora:** plast

**Zdroj svetla:** G45

**Typ diódy:** LED SMD

**Celkový menovitý svetelný tok [lm]:** 280

**Farba svetla:** teplá biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

**Menovitá životnosť lampy [h]:** 25000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 15000$

**Menovitý uhol žiarenia [°]:** 200

**Menovitý uhol žiarenia [°]:** 200

**Menovitý prúd lampy [mA]:** 30

**Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod.:** 3

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 93

**Doba zapnutia [s]:**  $\leq 0,5$

**Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s]:** irelevantné

**Doba nahrievania lampy na 95 % [s]:**  $< 2$

**Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy:**  $< 5\%$  po 1000h

**Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%]:**  $\geq 90$


**koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti [%]:**  $\geq 70$

Svetelný zdroj LED

**koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6 000h [%]:  $\geq 80$**

**Deklarácia ekvivalencie výkonu [W]: 27**

**Tvar svetelného zdroja: guľka**

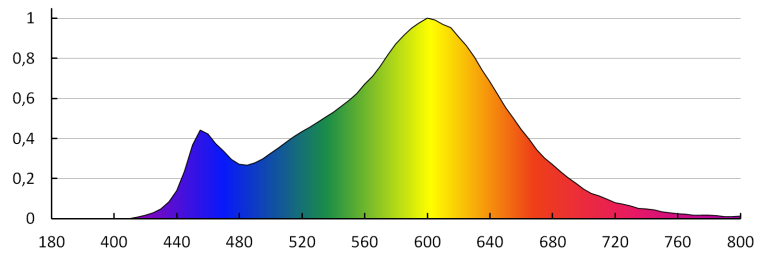

KANLUX S.A. (kat 23040) BILO 3W T SMD E14-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23040) BILO 3W T SMD E14-WW  
Lampy: 1 x BILO 3W T SMD E14-WW

