



Prachotesné LED svietidlo



Kanlux MAH LED N sú hermetické svietidlá určené pre náročnejších užívateľov. Vyznačujú sa výnimočnou svetelnou účinnosťou až 105 lm/W a schopnosťou pripojiť až 15 svietidiel (v závislosti na modele), čo umožňuje osvetlenie veľkých plôch.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá
Miesto montáže: na zabudovanie na strop
Miesto používania: vo vnútri a vonku
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Vymeniteľný zdroj svetla: nie
Dĺžka [mm]: 580
Šírka [mm]: 80
Výška [mm]: 70
Počet tesniacich tlmiviek: 1
Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 20
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II
Materiál difúzora: PC
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 2100
Farba svetla: biela
Teplota farby [K]: 4000
Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6
Koeficient podania farieb Ra: ≥80
Životnosť [h]: 30000
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50
Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000
Uhol svietenia [°]: X135/Y100
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 105
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40
Materiál korpusu: PC
Typ pripojenia: skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5
Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++,A+,A
Doba nahrievania lampy [s]: ≤1


Prachotesné LED svietidlo



Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

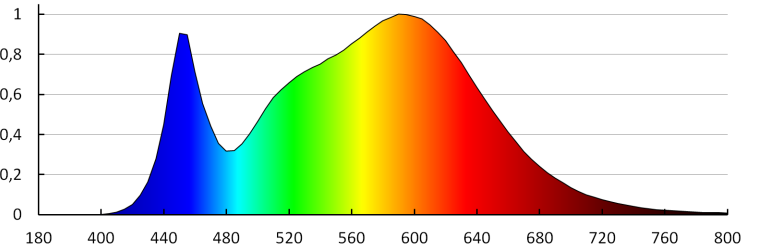

KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW
Lampy: 1 x MAH-LED N 20W-NW

