


Snímač pohybu PIR

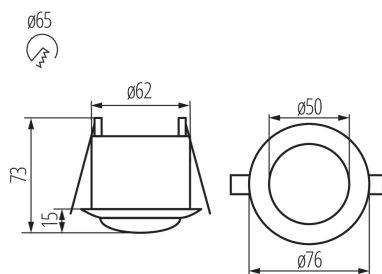

Kanlux MERGE JQ je snímač pohybu s maximálnym detekčným dosahom 5 metrov. Vodorovný uhol senzoru je 360 stupňov. Môžeme nastaviť nastavenie doby svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Mikro medzera medzi kontaktami relé: áno

Možnosť montáže na bežne horľavých povrchoch: áno

Výška [mm]: 73

Priemer [mm]: 76

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál: plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ snímača: PIR

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-6

uhol snímača [°]: H360/V120

Maximálne trvanie fungovania [min.]: 6

Minimálna doba činnosti [s]: 5

Maximálny výkon [VA]: 2000

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 3-2000

Stupeň IP: 20

Dosah čidla [m]: max 5

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- maximálny dosah snímača je 5m
- maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 °
- maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 120 °
- možnosť nastavenia intervalu svietenia od 5s do 6 min
- možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
- rezistenčné zaťaženie max 2000W, impedančné zaťaženie max 800W